



Zero 55x35

Descrizione cm 55x35 kg 22 Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a parete nascosto.

Codici, colori e finiture			
	011955 1001 (ex.1BI55R00)	Bianco lucido	<input type="radio"/>
	011955 1021	Bianco satinato	<input type="radio"/>
	011955 1022	Nero satinato	<input checked="" type="radio"/>
	011955 1023	Cemento satinato	<input type="radio"/>
	011955 1032	Tortora satinato	<input type="radio"/>

Plus e caratteristiche






Cataglaze+



EN 14528 - CL20

Dimensioni




	A	B	C
80-120		100	100-120
		150	100-150
		200	100-150



Zero 55x35

Descrizione	cm 55x35 kg 30 lt 4,5	Wc traslato filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica non a corredo.
Codici, colori e finiture	011455 0001 (ex.1VP55R00) Bianco lucido <input type="radio"/> 011455 0021 Bianco satinato <input type="radio"/> 011455 0022 Nero satinato <input checked="" type="radio"/> 011455 0023 Cemento satinato <input type="radio"/> 011455 0032 Tortora satinato <input type="radio"/>	
Plus e caratteristiche	 Silentech  Save Water  Cataglaze+  Soft Close  Quick Release  EN 997 – CL1 – 5A	


Dimensioni

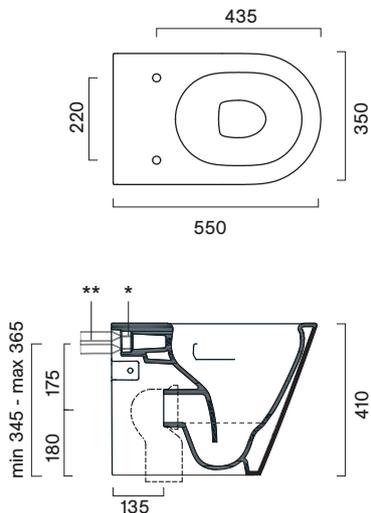


cod. 90 5453 0000
Curva di raccordo per scarico a pavimento.

* **cod. 90 6303 0000**
Riduttore di flusso per cassette alte.


** **cod. 90 5458 0000**
Raccordo di alimentazione regolabile.




cod. 90 5457 0000
Curva tecnica regolabile.



cod. 90 5456 0000
Curva tecnica regolabile.



cod. 90 5455 0000
Curva tecnica regolabile.



É sconsigliato l'abbinamento con cassetta sottofinestra e flussometri.